

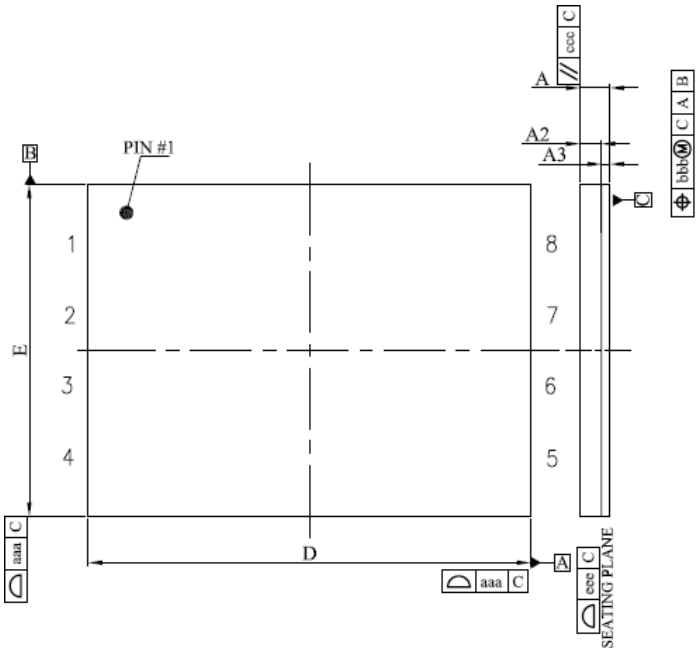


杭州瀚海微科技有限公司
www.hanhai-tech.com

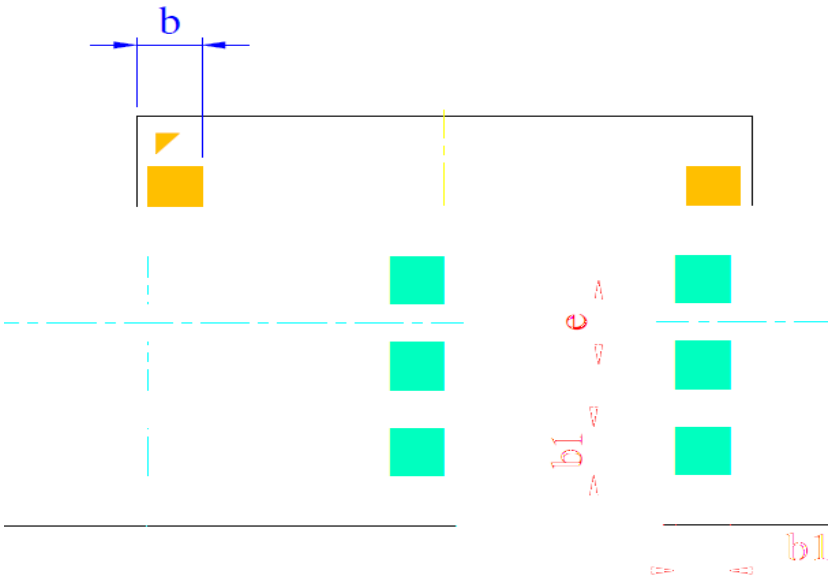


PIN #1
B
A
A2
A3
E
D
1
2
3
4
5
6
7
8
ccc C
bbb M A B C
aaa C
eee C
SEATING PLANE


b
e
b1

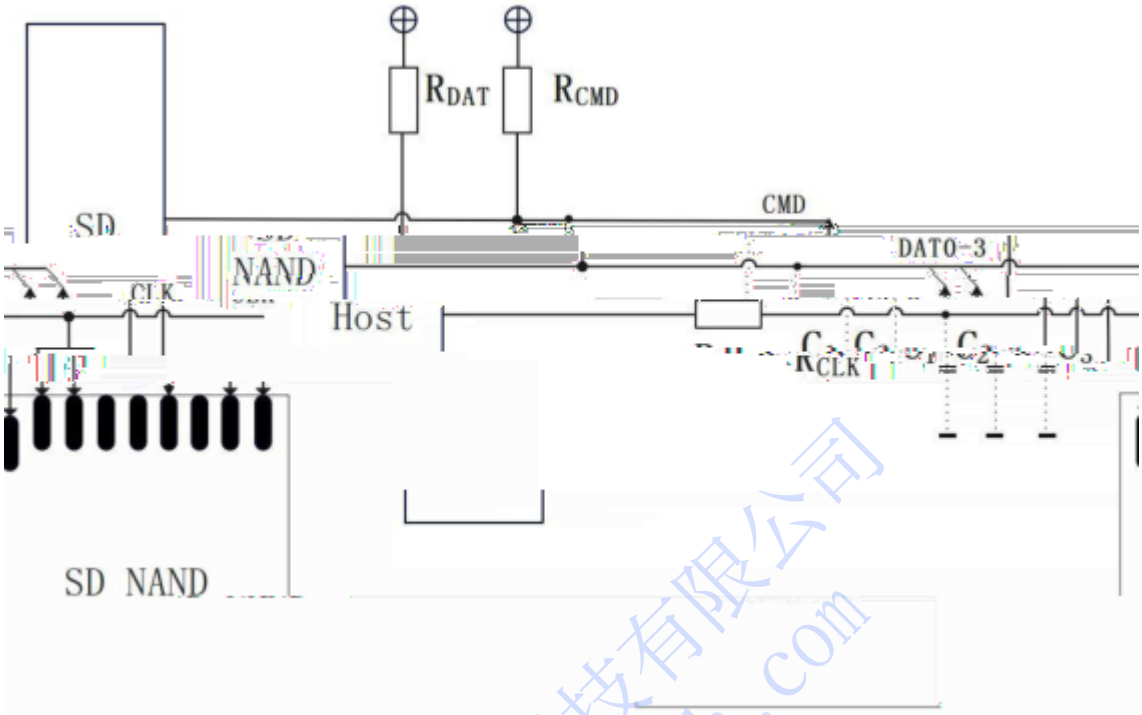

杭州瀚海微科技有限公司
www.hanhai-tech.com


•

•

-
-

杭州瀚海微科技有限公司
www.hanhai-tech.com

(1) Read Performance of Stream Data

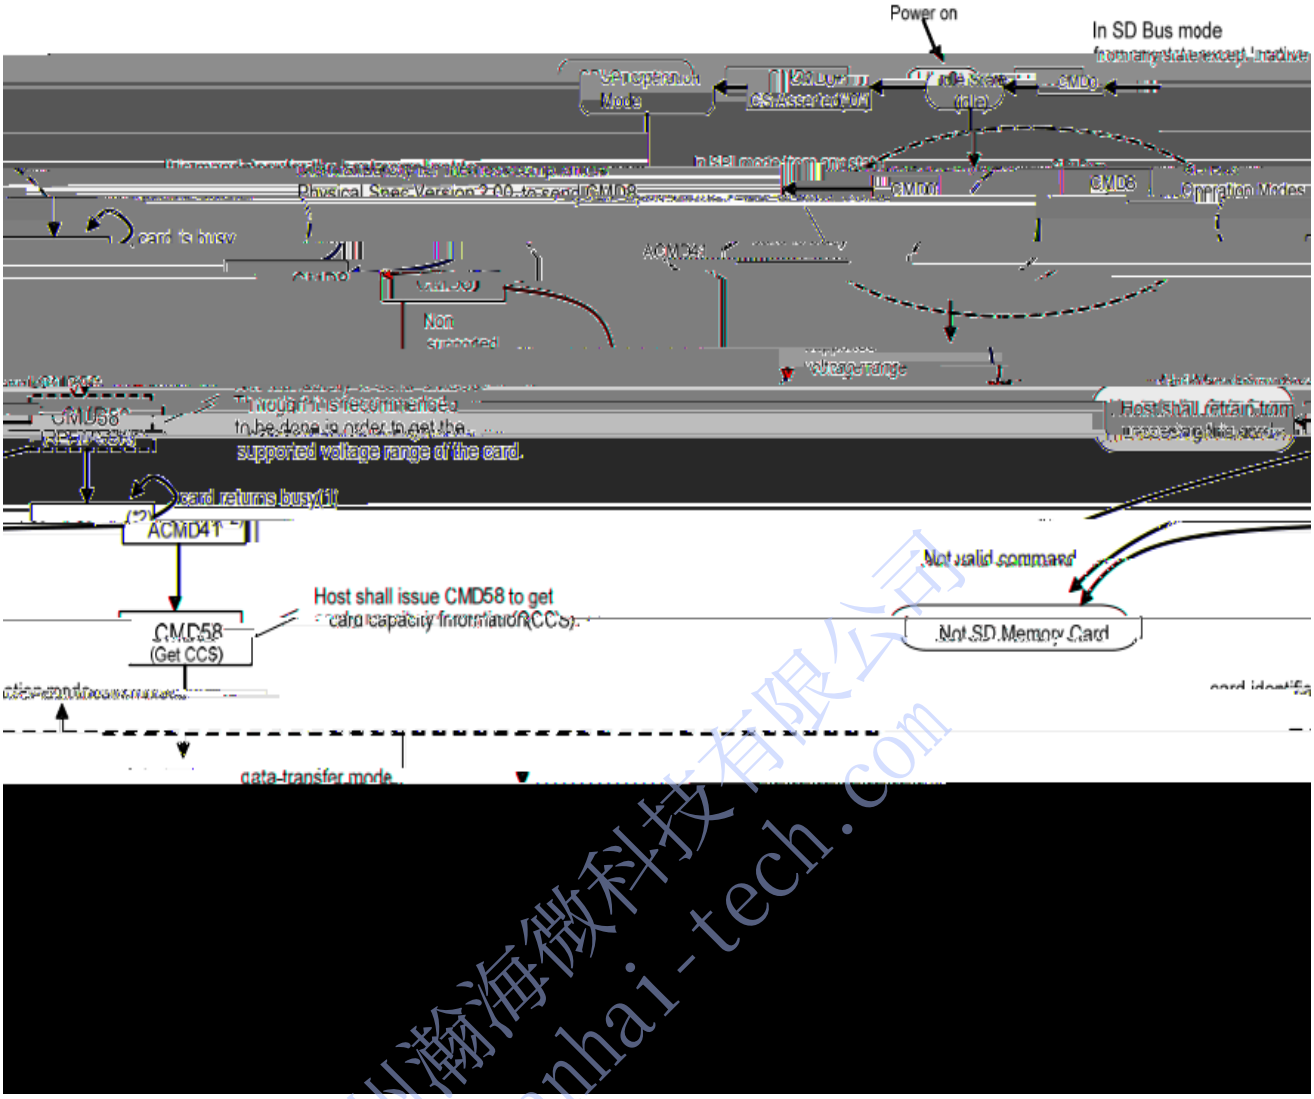


Card State Diagram (SPI mode)


杭州瀚海微科技有限公司
www.hanhai-tech.com



杭州瀚海微科技有限公司
www.hanhai-tech.com


Symbol	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{IL}	Input low voltage		VSS-0.3		0.25VCC	V
V_{IH}	Input high voltage		0.625VCC		VCC+0.3	V
V_{OL}	Output low voltage	IOL=100μA @VCC_min			0.125VCC	V

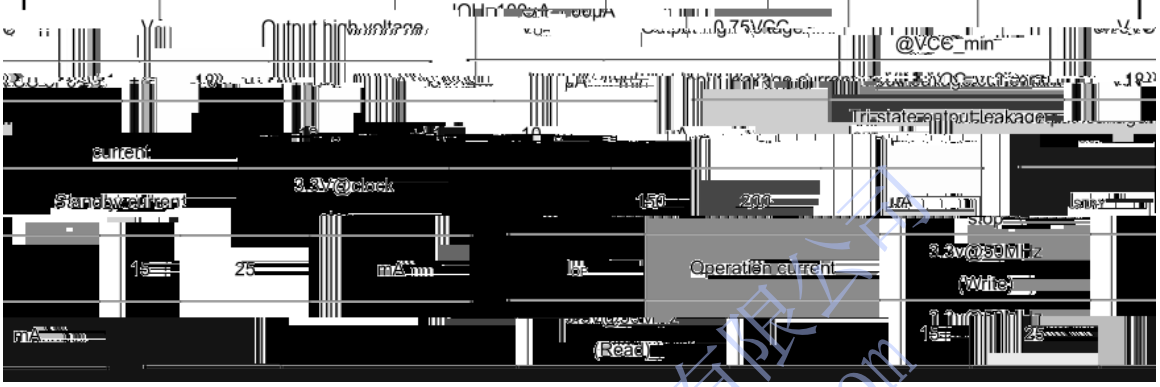

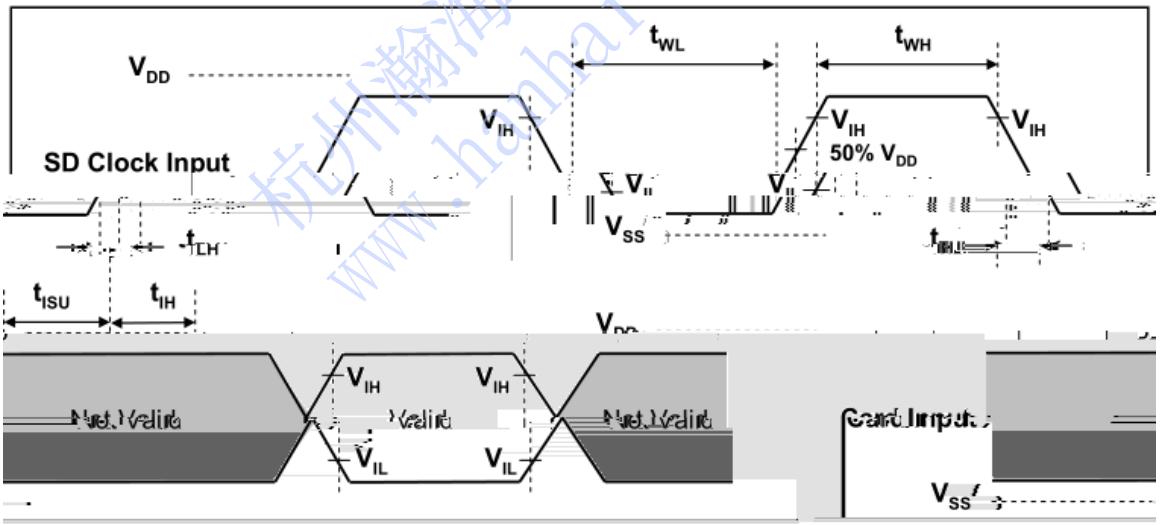


Card Input Timing (High Speed Card)

杭州瀚海微科技有限公司 www.hanhai-tech.com

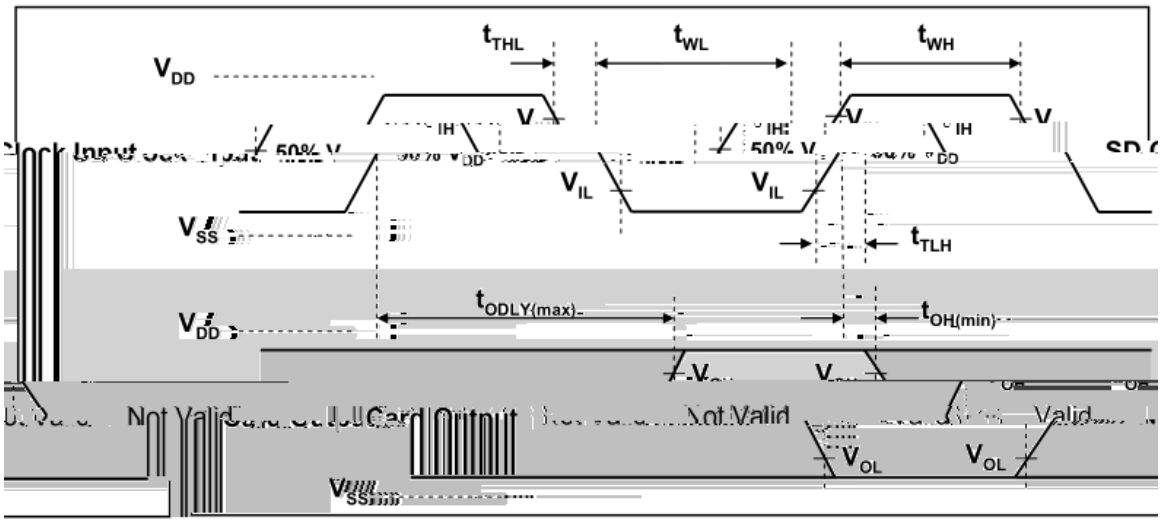

杭州瀚海微科技有限公司
www.hanhai-tech.com

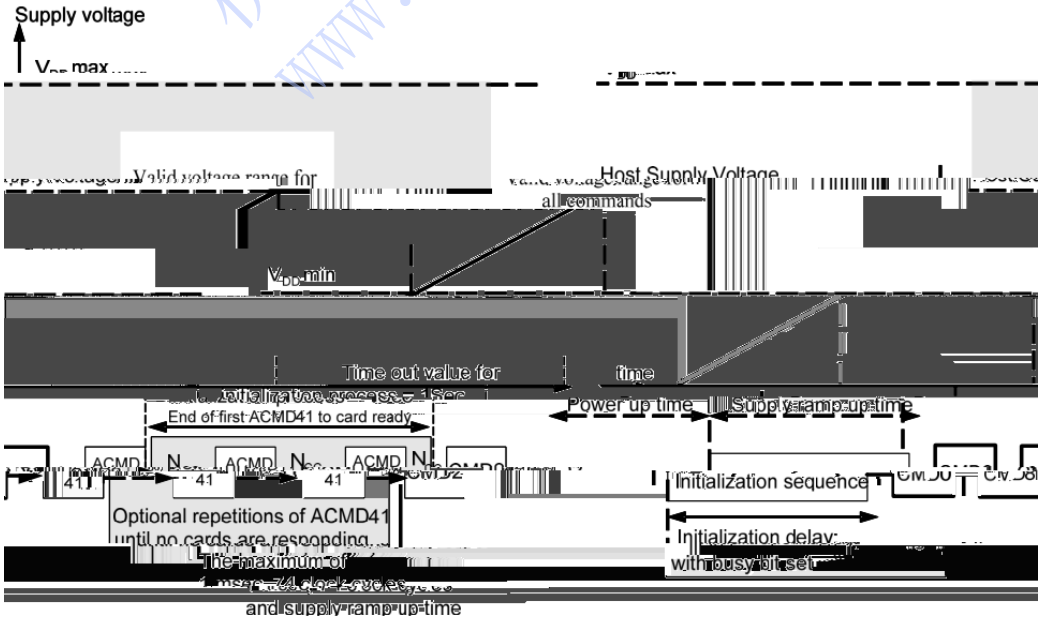

杭州瀚海微科技有限公司
www.hanhai-tech.com

